

A-POOL TOP+




DIMENSIONI/DIMENSIONS

Dimensioni (mm)/Size (mm):
axbxc: 600x650x200



IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 650x800x250 mm - Kg: 10,00



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

HC151+	Versione standard/Standard version
Corpo pompa/Pump body	PVDF
Cassa pompa/Pump housing	PP
Diaframma/Diaphragm	PTFE
Sfere/Balls	PTFE
Valvole/Body valve	PVDF
O-rings/O-rings	Viton®
Valvola di iniezione molla-sfera/Spring loaded injection valve	PVDF-Hastelloy-PTFE
Valvola di fondo/Foot valve	PVDF
Alimentazione/Power supply	110÷240v

Codice Code	Modello Model	Tipo Type	Sonda Probe	Segnale Signal	Tipo pompa Pump type	Assorbimento Consumption	Tubo d'iniezione Injection hose	Price (€)
ADPT+050	A	pH-Rx	pH-Rx	-	M70	40W	4x6	
ADPT+060					M80	50W		
ADPT+100	B	pH-CL	Pt-Cu	mV	M70	40W		
ADPT+110					M80	50W		
ADPT+200	C	pH-CL(J)	a membrana	mA(*)	M70	40W		
ADPT+210					M80	50W		

*NB: Lo strumento consente di collegare anche sonde con segnale 4-20 mA/The controller allows you to connect 4-20 mA probe signals also

KIT DI INSTALLAZIONE incluso/INSTALLATION KIT included

Descrizione/Description	
Kit installazione A-POOL TOP+ pH-Rx Installation kit A-POOL TOP+ pH-Rx	
Descrizione/Description	
Kit installazione A-POOL TOP+ pH-CL Installation kit A-POOL TOP+ pH-CL	
Descrizione/Description	
Kit installazione A-POOL TOP+ pH-CL(J) Installation kit A-POOL TOP+ pH-CL(J)	



DESCRIZIONE+CAMPO DI UTILIZZO DESCRIPTION+CONTEXT OF USE



Pannello di controllo e regolazione ON-OFF/proporzionale del pH e cloro residuo libero range 0-2 e 0-5 ppm per piscine pubbliche e private.

Composto da:

- N. 1 AE START+ PH-CL(J) A 2 misure
- N. 2 HC151+ PIMA regolabili su 3 modelli
- Portasonda modulare per sonde pH + Elettrodo pH (modello A)
- Cella amperometrica (Pt-Cu) completa di regolatore di flusso per misura di cloro 0-10 ppm (modello B)
- Sonda amperometrica a membrana per cloro libero, segnale d'uscita in mA (modello C)
- 2 sonde di livello
- Alimentazione 110÷240V - 50/60Hz

Control panel for ON-OFF/proportional regulation of pH and residual free chlorine from 0-2 and 0-5 ppm for public and private pools.

Composed of:

- 1 x AE START+ PH-CL(J) A 2-measurement models
- 2 x HC151+ PIMA adjustable for 3 setups
- Modular probe holder for pH probes + pH electrode (model A)
- Chlorine cell (Pt-Cu) complete with flow regulator for 0-10 ppm chlorine measurement (model B)
- Amperometric membrane probe for free chlorine, mA output signal (model C)
- 2 level probes
- Power supply 110÷240V - 50/60Hz



RICAMBI/SPARE PARTS

Vedere pag. 60 /See p. 60



OPTIONAL

Vedere da pag. 91/See from p. 91



NORMATIVE/STANDARDS

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE, 2012/19/UE "direttive RoHS e WEEE"
- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE, 2012/19/UE "RoHS and WEEE directives"



OPTIONAL



Codice Code	Modello Model	Tenute Sealing	Altezza (mm) Heights (mm)	Connettore Connector	Connessioni Connections	Serbatoio Tanks	Price (€)
ADLASM10B0	Lancia di aspirazione Suction lance	GL-VT	115-600	BNC	4x6	60-100 L	
ADLASM30B0			115-840			200-300 L	




Codice Code	Modello Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)	Price (€)
ADTANK010	Serbatoio polietilene PE Tank	500x680	100 L	
ADTANK020		620x800	200 L	
ADTANK030		710x890	300 L	

KIT GRADUATO/GRADUATED KIT





Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADSP7000790	kit FLOW METER/FLOW METER kit	
ADSP7000791	kit FLOW METER + riduttore di pressione/FLOW METER kit + pressure reducer	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION EXAMPLE

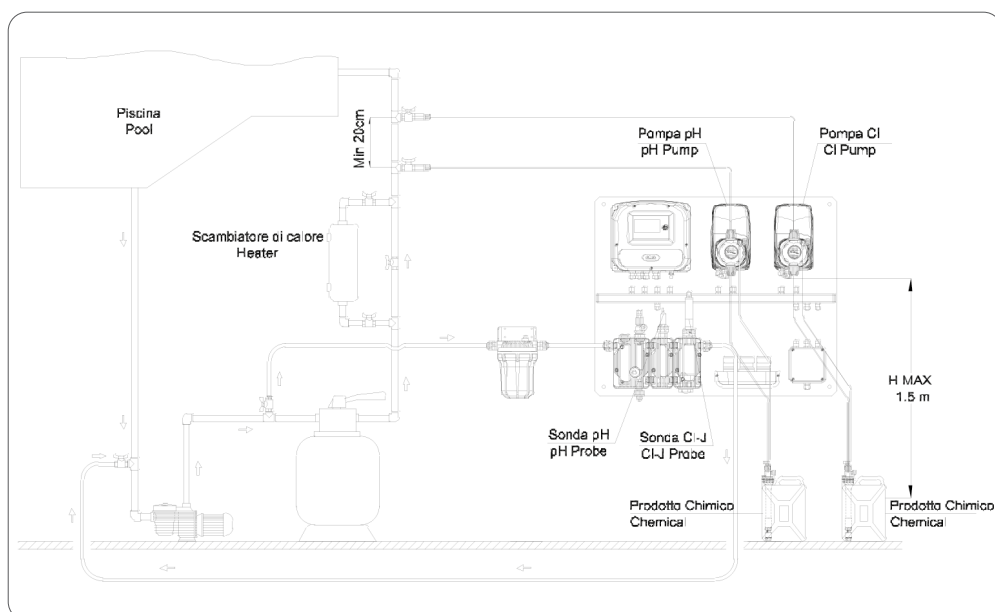

CURVE DI PORTATA-PRESSIONE/FLOW-PRESSURE RATE

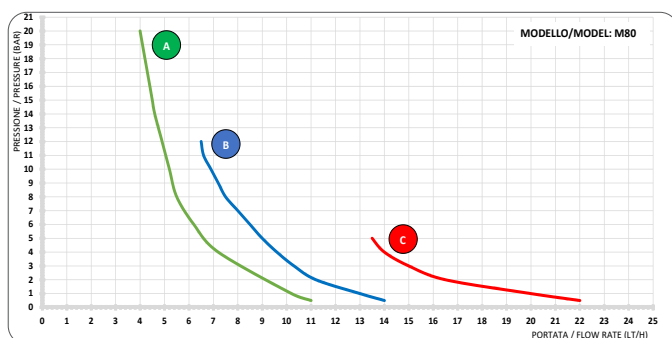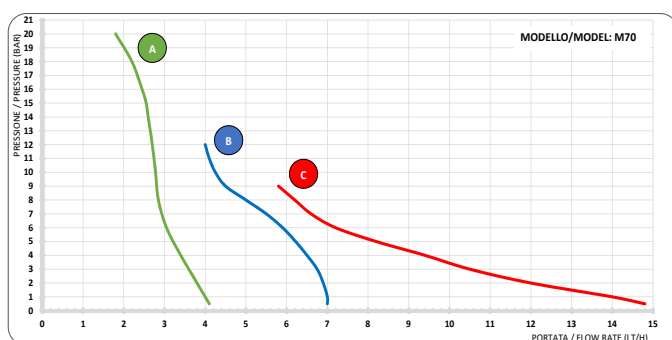

I dati a fianco riportati si riferiscono a prove effettuate con acqua a temperatura ambiente. I valori possono oscillare di circa il 10%.

The lateral datas are referring to tests made with water at room temperature. Values may vary by about 10%.