

06 > accessori - contatori d'acqua con emettitore di impulsi

accessories - pulse-emitter water meters

made in italy

A-F-CON



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Contatori lancia impulsi flangiati.
Flanged pulse-emitter meter.




CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Calibro - Size - DN Gauge - Size - DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
Portata massima Q _{max} (CEE) Q _{max} max. flow rate (CEE)	m ³ /h	50	80	200	250	250	450	650
Portata nominale Q _N (CEE) Q _N nominal flow rate (CEE)	m ³ /h	30	50	80	120	120	300	500
Portata minima Q _{min} (CEE) Q _{min} minimum flow rate (CEE)	l/h	0,35	0,40	1	1,2	1,2	2,5	4
Massima temperatura dell'acqua Minimum working temperature	°C	40	40	40	40	40	40	40
Massima pressione di lavoro Max working pressure	BAR	16	16	16	16	16	16	16
Volumi disponibili per impulso Volumes for pulse available	4 imp/1lt (k=0.25)	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/1000	1/1000
Modelli disponibili (k=litri per impulso) Available models (k=liter per pulse)	Flange	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	STD.	1 Imp/100l (k=100) 1 Pul/100l (k=100)					1 Imp/1000l (k=1000) 1 Pul/1000l (k=1000)	



DIMENSIONI/DIMENSIONS

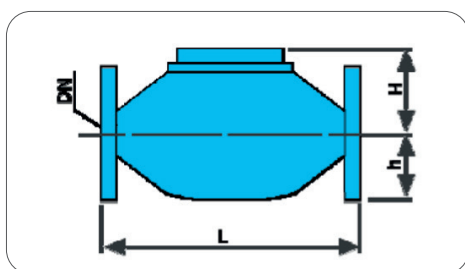

Codice Code	Modello Model	Flange	DN	QN	PN	L	h	H
		mm	mm	m ³		mm	mm	mm
ADCONFC05003G	A-CON/C 2	2	50	15	16	200	75	125
ADCONFC06003G	A-CON/C 2 1/2	2 1/2	65	25		200	83	126
ADCONFC07003G	A-CON/C 3	3	80	40		225	95	172
ADCONFC08003G	A-CON/C 4	4	100	60		250	105	172

Codice Code	Modello Model	Connettore Connector	Ingresso-uscita In-out	Impulsi Pulses	Portata nom. Flow rate nom.	Price (€)
					m³/h	
ADCONFC05003G	Connettore flangiato Flanged water meter	HIRSCHMANN	Flange 2"	1 IMP/lt 100 lt	30	
ADCONFC05B03G		BNC				
ADCONFC06003G		HIRSCHMANN	Flange 2" 1/2		50	
ADCONFC06B03G		BNC				
ADCONFC07003G		HIRSCHMANN	Flange 3"		80	
ADCONFC07B03G		BNC				
ADCONFC08003G		HIRSCHMANN	Flange 4"		120	